

## КАБЕЛЬ ГНУЧКИЙ МОДУЛЬНИЙ З ДВОМА ДРОТАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ОКУ(С2)МГ- ХУ/2ДП

Кабель марки ОКУ(с2)МГ-ХУ/2ДП призначений для повітряної прокладки, по стовпах, між будівлями, спорудами і по фасадах будівель, а також прокладки у кабельній каналізації, трубах, лотках, блоках, тунелях, колекторах, по мостам та естакадах.

Кабель відповідає нормативним документам: ТУ 27.3-38510082-001:2016, ДСТУ ІЕС 60794-1-1-2002, ДСТУ ІЕС 60794-3-2002, ГСТУ 45.019-2001, ГОСТ 18690-82.

### Конструкція кабелю:

#### Оптичне волокно:

- Одномодове типа G.652 D
- 2-48 волокон
- Модулі заповнені гелем
- Кольорове кодування у відповідності до ІЕС 60304

#### Поверхнева оболонка:

- Чорний УФ стабілізований поліетилен (PE)
- Послідовне метричне маркування

#### Властивості:

- Центральний силовий елемент (склопластиковий пруток) забезпечує надійний захист кабелю
- Дроти дистанційного живлення перетином 1,5 мм<sup>2</sup>
- Перший елемент – червоного кольору, 2й – зеленого, наступні – не окрашені.
- Гнучкий, полегшений

#### Механічні характеристики:

- температура:  
монтажу -10°C to +50°C  
експлуатації -40°C to +60°C
- мінімальний радіус згину  
15 номінальних діаметрів кабелю
- допустиме зусилля на роздавнення  
300 Н/см
- допустиме зусилля на подовжнє  
розтягування 2000 Н

#### Геометричні характеристики:

- діаметр кабелю - дивись таблицю
- вага - дивись таблицю
- кабельна довжина – від 2 до 4 км на барабані


УФ - ультрафіолет

Х - кількість оптичних модулів

У - кількість оптичних волокон в модулі

Каталожний номер	Кількість волокон	Діаметр кабелю, мм	Вага кабелю (кг)
ОКУ(с2)МГ-0102/2ДП	2	9,3	85,92
ОКУ(с2)МГ- 0202/2ДП	4	9,3	85,94
ОКУ(с2)МГ- 0204/2 ДП	8	9,3	86,06
ОКУ(с2)МГ- 0206/2 ДП	12	9,3	86,25
ОКУ(с2)МГ- 0204/2 ДП	16	9,3	86,48
ОКУ(с2)МГ- 0212/2 ДП	24	9,3	86,83
ОКУ(с2)МГ- 0408/2 ДП	32	10,6	119,48
ОКУ(с2)МГ- 0312/2 ДП	36	10,6	119,49
ОКУ(с2)МГ- 0412/2 ДП	48	10,6	119,77

Конструкція кабелю в розрізі

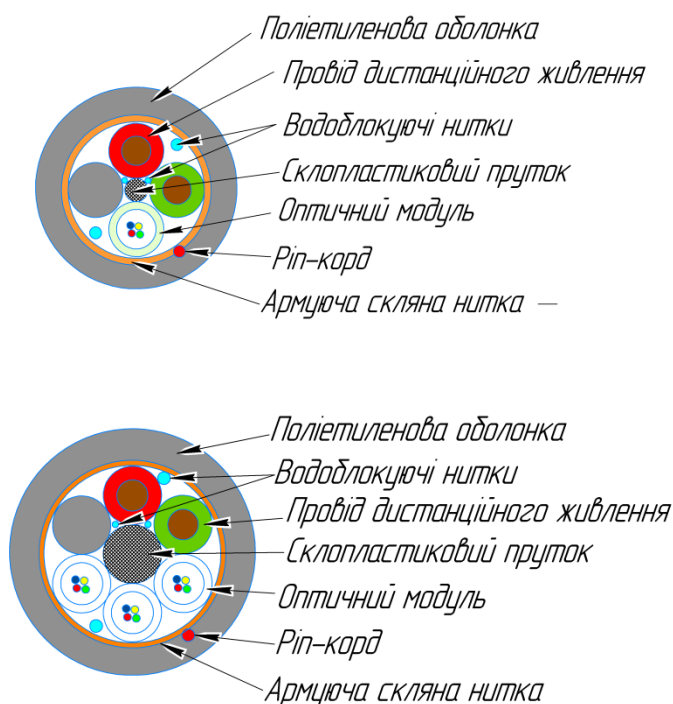

ТОВ Ютекс Україна зберігає за собою право переглядати та корегувати технічні параметри кабелів, що не впливає на його характеристики